


## INSTRUCCIONES VIA LIMPIARUEDAS TOMIX

Contenido del set:

- vía de limpieza x 1
- limpiador en seco x 4 (tipo lija)
- limpiador en mojado x 12 (tipo de papel)

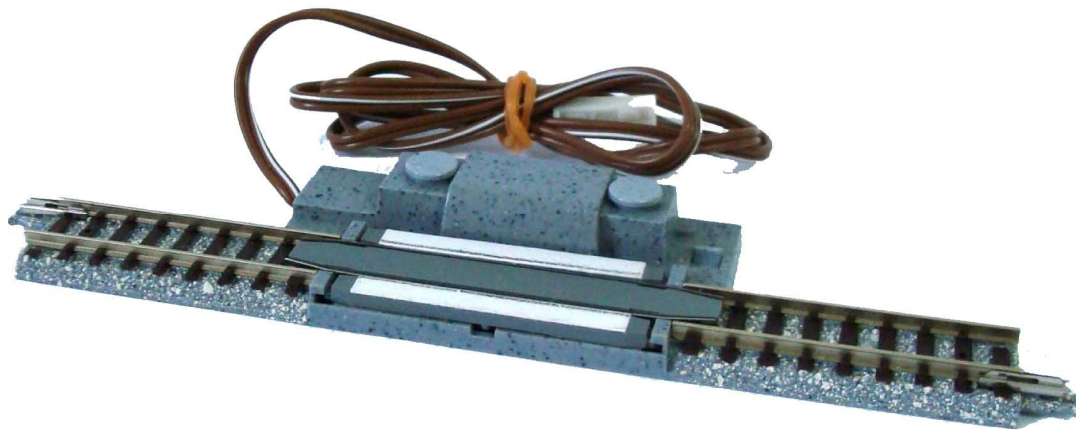

Características:

- 1.- Se trata de un dispositivo para limpiar la suciedad pegada a las ruedas metálicas.
- 2.- Inserte este dispositivo dentro del circuito como vía más del trazado.
- 3.- Conecte directamente la vía al transformador DC.
- 4.- Cuando el interruptor de esta vía está apagado esta funciona como vía recta normal.

Algunas observaciones:

- 1.- Para la operación de limpieza, siempre debe haber un cabezal de limpieza insertado en la vía.
- 2.- Asegúrese de que el interruptor on/off esta en posición de reposo, en caso de no estar efectuando trabajos de limpieza.
- 3.- No haga funcionar los trenes a gran velocidad, mientras está en marcha la vía de limpieza, para evitar un posible descarrilamiento.
- 4.- Se recomienda instalar el dispositivo entre dos vías rectas.
- 5.- No limpiar las ruedas de los vagones limpiavías, utilizando este dispositivo.
- 6.- Use un cabezal de limpieza en mojado para limpiar la suciedad normal y utilice un cabezal de limpieza en seco para limpiar la suciedad más fuerte. Los cabezales de repuesto para esta vía se venden por separado con la referencia 064138, (4 limpieza seco y 12 limpieza en mojado).

